


## Quick Installation Guide

クラウド安心カメラ

## Step 1


カメラをインターネットに接続する。

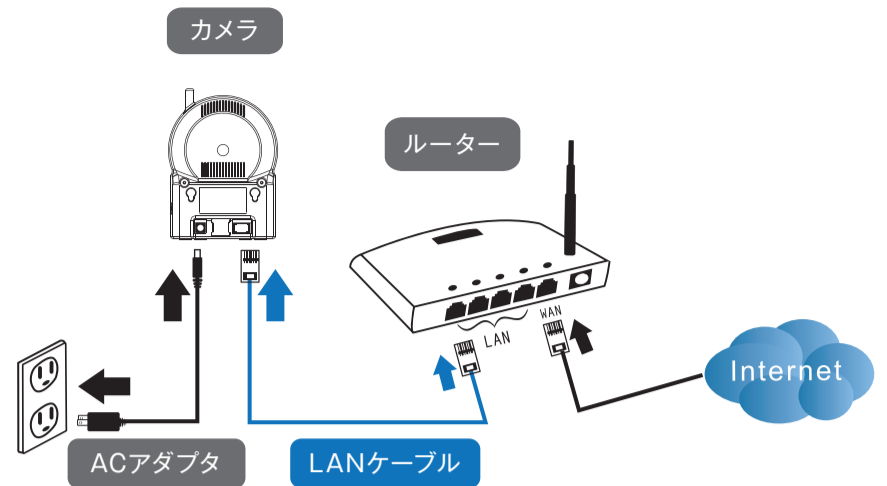

1. 本製品にACアダプタを接続する。
2. LANケーブルをルーターとカメラ本体に接続する。
3. カメラ本体はルーターからIPアドレスを取得し、自動的にインターネットに接続します。カメラ本体の赤のLEDランプが点灯していることを確認してください。点滅していた場合、手順1と2を繰り返してください。

※ パソコンで閲覧する場合⇒Step 2.に進む  
 ※ スマートフォン・タブレットで閲覧する場合⇒Step 5.に進む

## パッケージ内容



カメラ本体




CD-ROM



ID/パスワードカード




スタートマニュアル



ネジ/アンカー



ACアダプター



LANケーブル



DC延長ケーブル

## Step 2


ソフトウェアをパソコンにインストールする。



インストールCD


1. パソコンのCDドライブに、本製品付属のCD-ROMを入れてください。
2. 自動でパソコンの画面に設定メニューが表示されますので、表示されたら「マネジメントソフトをインストールする」を選択してください。その後は、画面の指示に従ってダウンロードを行ってください。

## 各部の名称

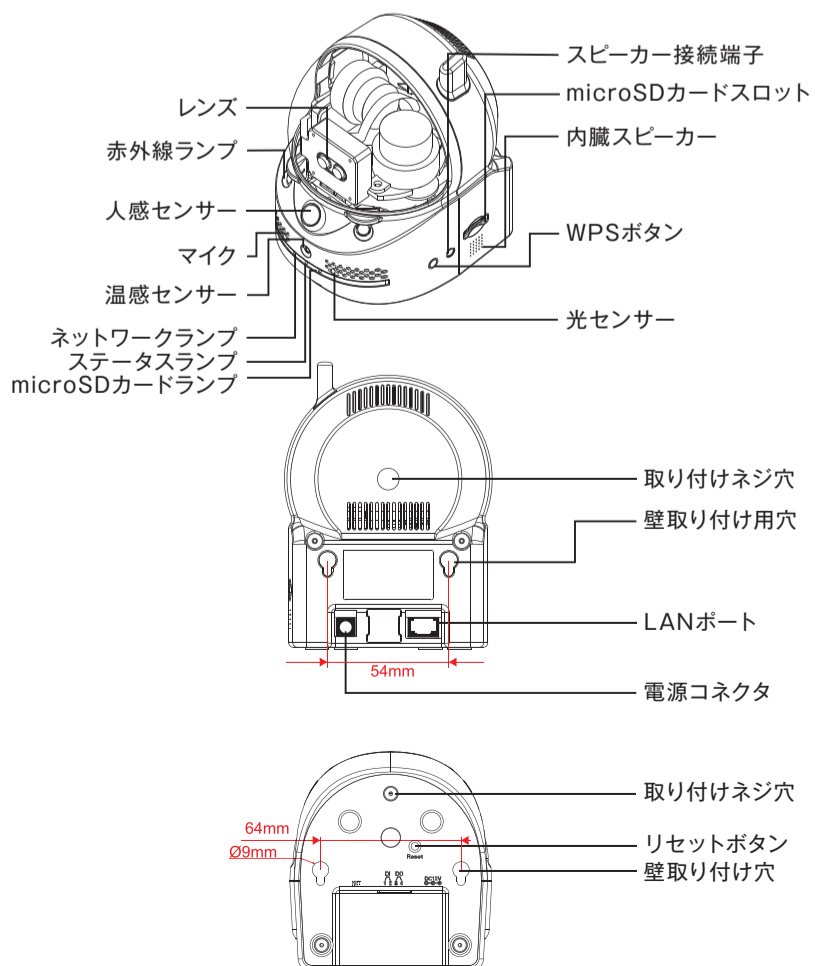

## Step 3-1

カメラの無線接続の設定【ルーターにWPSボタンがあった場合】

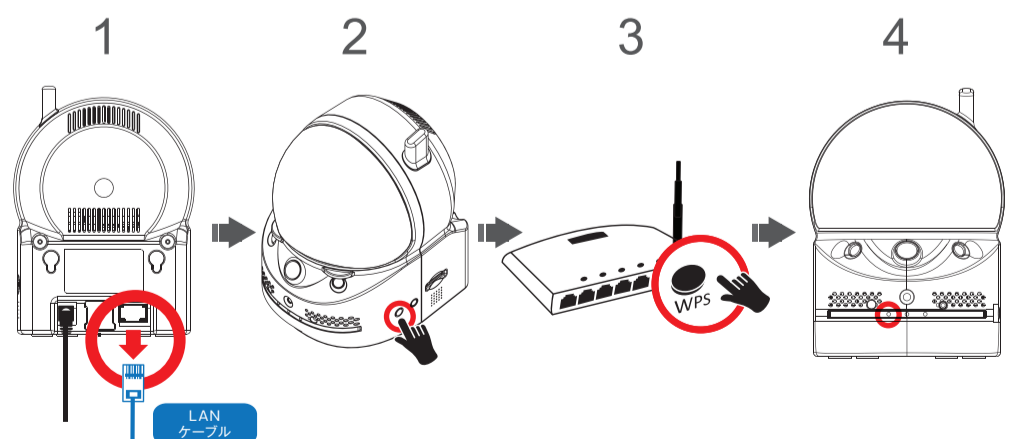

1. カメラからLANケーブルを外します。
2. カメラのWPSボタンを押してください。
3. ルーターにあるWPSボタンを押してください。
4. カメラの青いLEDランプが点滅し始めます。青い光が1分以内に点滅し終わり、点灯していれば、無事接続されました。

## Step 3-2-1

### カメラをインターネットに接続【手動で無線接続する場合】

- ※事前に付属のCD-ROMより「SC CamView」ソフトウェアをインストールしたWindowsPCと、本製品がLANケーブルで接続されていることを確認してください。  
 ※WindowsPCは、無線LANに接続可能な端末に限ります。無線LANの暗号キーをご用意ください。



1. デスクトップの「SC CamView」アイコンをダブルクリックして、ソフトウェアを起動します。  
 ※<スタートメニュー>→<プログラム>→<SC CamView>からもソフトウェアを起動することができます。
2. 「オートサーチ」欄に表示されているカメラIDを右クリック後、「Web設定」をクリックします。
3. ログイン画面が表示されますので、ユーザー名欄に「admin」（エー・ディー・エム・アイ・エヌ）と入力して[OK]ボタンをクリックします。 ※パスワード欄は空欄のままです。

## Step 3-2-2


### カメラをインターネットに接続【手動で無線接続する場合】



1. 設定画面が表示されますので、左メニューから、「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」を選択し、「Wi-Fi 機能有効」にチェックを入れた後、「Wi-Fi検索」ボタンをクリックします。  
 ※表記が英語の場合は、左下の [language] のタブから日本語を選んでください。
2. 使用可能なアクセスポイントが表示されますので、接続したいアクセスポイント名をクリックして暗号キーを入力します。
3. 「Wi-Fi」テストボタンをクリックして、暗号キーに誤りが無いか確認します。接続テストに問題がなければ[設定]ボタンをクリックして設定を保存します。  
 ※接続テストに失敗したときは、1. からやり直してください。
4. LANケーブルを外し、青色のランプが点滅から点灯に変わったら接続は成功です。

## Step 4

### SC CamViewソフトウェアの使い方

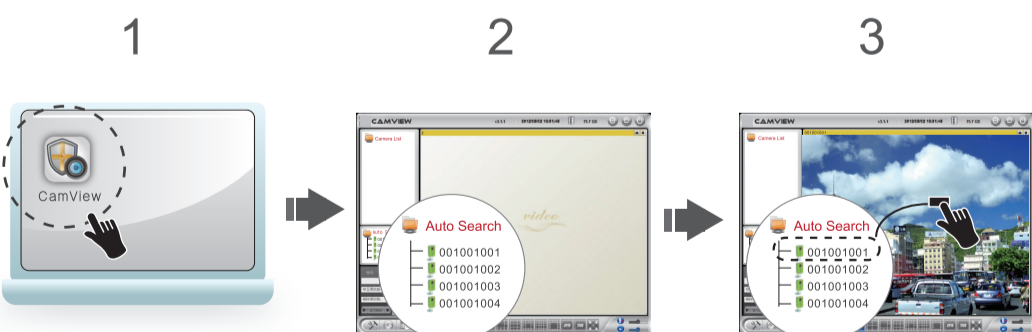

1. デスクトップの「SC CamView」アイコンをクリックしてソフトウェアを起動します。  
 <スタートメニュー>→<プログラム>→<SC CamView>→<SC CamView>からでもソフトウェアを起動することができます。
2. 「オートサーチ」欄にローカルネットワークにあるIPカメラが表示されます。
3. ビデオを見始めるためにカメラIDをダブルクリックし、IDとパスを同封されているカードに記載されているものを入力してください。

① カメラを「オートサーチ」から「カメラリスト」にドラッグして移動させることができます。

② 「カメラリスト」に新しいアイテムを追加することができます。  
 「カメラリスト」→「新しいカメラ」→カメラのIDとパスを入力

## Step 5

### iPhone/iPad/Android端末用ソフトウェア



- App Store/Playストアにて、「クラウド安心カメラ」と検索し、アプリをインストール  
 ※iPadの場合は「クラウド安心カメラHD」をインストール

## Step 6

### タイムゾーン設定の手順



- ※パソコンで確認する場合は
1. SC CamViewを起動して「オートサーチ」欄に表示されたカメラIDを右クリック後、「Web設定」をクリックします。
  2. ログイン画面のユーザー名欄に「admin」と入力してOKをクリックします。 ※パスワードは空欄
  3. 画面左にあるメニューを「管理」→「日時」の順にクリックします。
  4. タイムゾーンから「(GMT+09:00)Japan,Korea」を選択して設定ボタンをクリックして設定完了です。

## FAQs

1. 電源が入らない
  - ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
  - 同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
  - 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
  - 他のコンセント差込口に変えてみてください。
2. カメラの映像が表示されない
  - LANケーブルが本製品とWi-Fiルーターにしっかり差し込まれているか確認してください。
  - 本製品の電源を入れ直し、再度検出の操作を行ってください。
  - カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。
  - 上記でうまくいかないときは、リセットボタンを4秒以上押しして本製品を初期化してください。  
 ※なお、リセット後のパスワードは「ipcam」（アイ・ピー・シー・イー・エム）
3. Wi-Fi で接続できない
  - 本製品の電源を入れ直してみてください。
  - 本製品とWi-Fiルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物がない所でWi-Fiルーターに近づけて再度接続してください。
  - 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
  - WPSで接続できない時は、手動でWi-Fiルーターに接続してください。
  - 上記でうまくいかないときは、リセットボタンを4秒以上押しして本製品を初期化してください。
4. 本製品が反応しない
  - LAN ケーブルが切断されていないか確認ください。
  - 本製品を電源を入れ直してみてください。

### ご注意

- ・本製品の故障、誤作動、不具合、通信不良、停電、落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねます。
- ・通信内容や保持情報の漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。プロバイダーまたは各接続機器のメーカーにお問い合わせください。
- ・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。
- ・本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。

※iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
 ※AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。